

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.kukko.nt-rt.ru](http://www.kukko.nt-rt.ru) | | [kku@nt-rt.ru](mailto:kku@nt-rt.ru)

## Технические характеристики на наборы инструментов со стендами компании **KUKKO**

**Серии:** Basic, Top, Premium, WT-002, WT-003, WT-003+S, WT-004, WT-1, WT-005, WT-008, WT-010, WT-030, WT-031, WT-50, 30-20-T, 30-20 +T, 220-T, WT-017, WT-018, WT-019, WT-014, WT-020, WT-021.



Название артикула

## Набор съёмников для промышленного применения, серия Top

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-50

Серия WT-50

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Диаметр вала	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	4,5-6 t	4.5 US t
	Вес	26.44 kg	
	Число захватов	3	3



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией

## СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
1-V-150-S	3 удлинителя захватов (комплект)
2-V-150-S	3 удлинителя захватов (комплект)
1-92-E	Крючок (поштучно)
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-10-T	Траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов
15-2	Сепаратор
18-2	Съёмное приспособление
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень



Название артикула

## Набор съёмников для подвески грузовиков, автобусов, прицепов

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-031

Серия WT-031

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Расстояние между тяговыми штоками	120 - 380 mm	4 3/4 - 15 inch
	Длина тягового штока	134 - 350 mm	5 1/4 - 13 3/4 inch
	Вес	27.96 kg	



Название артикула

## Набор съёмников для подвески автомобилей

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-030

Серия WT-030

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Диаметр вала

25 - 155 mm

1 - 6 1/8 inch



Внутренний диаметр подшипника

56 - 110 mm

2 1/4 - 4 3/8 inch



Вес

27.91 kg



Название артикула

## Набор струбцин из ковкого чугуна, серия Premium

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-021

Серия WT-021

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Spannweite x Ausladung

160x80; 250x100;  
250x120; 300x140  
mm



Название артикула

## Набор цельнометаллических струбцин, серия Premium

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-020

Серия WT-020

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Spannweite x Ausladung

160x80; 250x100;  
250x120; 300x140;  
200x100 mm



Вес

27.7 kg



Название артикула

## Набор съёмников с сепаратором

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-019

Серия WT-019

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	50 - 95 mm	2 - 3 3/4 inch
	Глубина фиксации	70 - 170 mm	2 3/4 - 6 3/4 inch
	Диаметр вала	12 - 155 mm	3/16 - 4 1/2 inch
	Расстояние между тяговыми штоками	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
	Длина тягового штока	122 - 250 mm	4 7/8 - 9 7/8 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	5 t	5.5 US t
	Вес	22.68 kg	
	Число захватов	2	2



Название артикула

## Набор съёмников для внутреннего демонтажа, серия Top

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-018

Серия WT-018

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Внутренний диаметр подшипника	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	SW	25 - 85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Ширина фиксации контропоры	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Глубина фиксации контропоры	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	4 t	4 US t
	Вес	22.735 kg	
	Число захватов	2	2



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



### LIGHT SHIFT

Плавно перемещающийся и самоудерживающийся крюк для снятия со внутренней пружинной шайбой.



### EASY SCREW

Встроенный упорный подшипник облегчает вращение благодаря снижению сопротивления трения.



## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
43-1	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
22-1	Контропора
22-2	Контропора
21-1	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-2	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-3	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-4	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-5	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-6	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-7	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-8	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
23	Съёмник внутренних колец радиальных подшипников
WT-000	Настенный стенд, без инструментов
20-1+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень



Название артикула

## Набор съёмников для внутреннего демонтажа, серия Basic

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-017

Серия WT-017

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Внутренний диаметр подшипника	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	SW	25-85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Длина внутреннего съёмника	72 - 133 mm	2 7/8 - 5 1/4 inch
	Ширина фиксации контропоры	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Глубина фиксации контропоры	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	4 t	4 US t
	Вес	20.93 kg	



## Технологии



### LIGHT SHIFT

Плавно перемещающийся и самоудерживающийся крюк для снятия со внутренней пружинной шайбой.



### EASY SCREW

Встроенный упорный подшипник облегчает вращение благодаря снижению сопротивления трения.

## СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
22-0	Приспособление с обратным молотком
22-0-1	Приспособление с обратным молотком
22-1	Контропора
22-2	Контропора
21-1	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-2	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-3	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-4	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-5	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-6	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-7	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-8	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-1-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-2-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-3-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-4-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-5-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
728K-A2	Съёмники наружных стопорных колец, прямые
729K-J2	Съёмники внутренних стопорных колец, прямые
WT-000	Настенный стенд, без инструментов



Название артикула

## Набор съёмников для ремонта ходовой части

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-014

Серия WT-014

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	95 mm	3 3/4 inch
	Глубина фиксации	170 mm	6 3/4 inch
	Вилка с раствором конической формы	18 - 40 mm	3/4 - 1 5/8 inch
	Диапазон натяжения рычага	50 - 85 mm	2 - 3 3/8 inch
	Вес	15.3 kg	
	Число захватов	2	2



Название артикула

## Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Top

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-010

Серия WT-010

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	250 mm	9 7/8 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Диаметр вала	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Вилка с раствором конической формы	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	8 t	8.5 US t
	Вес	39.5 kg	
	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией




### PULLBACK

Автоматический возврат ударного зубила под действием приводного винта.

## СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
18-2	Съёмное приспособление
20-3+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
800	Короткий гидравлический шпиндель.
56-1	Гидравлический гайкорез с одним резцом
129-4	Съёмник шаровых шарниров рычажный, для тяжёлых грузовиков, автобусов и строительной техники.
3-203-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-202-E	Крючок (поштучно)
30-3-T	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов
15-2	Сепаратор
8-02	Длинный гидравлический шпиндель

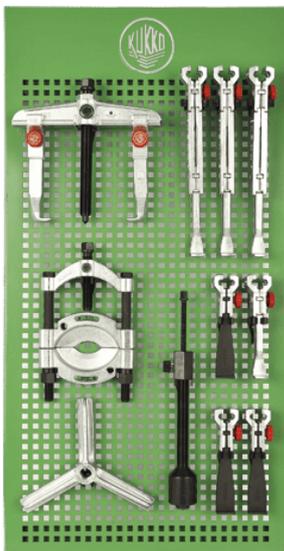

Название артикула

## Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-008

Серия WT-008


	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	200 mm	7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 - 200 mm	5 7/8 - 7 7/8 inch
	Диаметр вала	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	18.1 kg	
J <sup>x</sup>	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией

## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
2-300-S	3 захвата (комплект)
2-151-S	3 узких захвата (комплект)
2-302-S	3 захвата (комплект)
2-153-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-150-E	1 удлинённый захват (поштучно)
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
15-2	Сепаратор
20-20	Универсальный двухзахватный съёмник

### СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-20	Универсальный двухзахватный съёмник
8-01	Длинный гидравлический шпindelь
15-2	Сепаратор
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
2-300-S	3 захвата (комплект)
2-151-S	3 узких захвата (комплект)
2-302-S	3 захвата (комплект)
2-153-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-150-E	1 удлинённый захват (поштучно)
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов



Название артикула

## Набор съёмников для автосервиса

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-005

Серия WT-005

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах

	Ширина фиксации внешняя	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	50 - 170 mm	2 - 6 3/4 inch
	Диаметр вала	12 - 75 mm	3/16 - 3 inch
	Размер гаек	10 - 27 mm	3/8 - 1 1/16 inch
	Вес	24.97 kg	

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### PULLBACK

Автоматический возврат ударного зубила под действием приводного винта.

## Запасная часть




<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
128-F-SW	Универсальный съёмник поводка стеклоочистителя
204-V	Двухзахватный съёмник "Cobra" с боковой струбциной, для внутренних колец подшипника
17-1	Сепаратор с быстрозажимным шпинделем
124-20-U	Двухзахватный съёмник амортизаторов, с быстрорегулируемыми захватами
43-11	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
210-1	Двухзахватный съёмник "Cobra" с регулировкой глубины фиксации
54-2	Механический гайкорез с двумя резцами
129-0	Съёмник шаровых шарниров рычажный
129-1	Съёмник шаровых шарниров рычажный
129-3	Съёмник шаровых шарниров рычажный, для среднетоннажных грузовиков, автобусов и строительной техники
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)



## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
128-F-SW	Универсальный съёмник поводка стеклоочистителя
204-V	Двухзахватный съёмник "Cobra" с боковой струбциной, для внутренних колец подшипника
17-1	Сепаратор с быстрозажимным шпинделем
124-20-U	Двухзахватный съёмник амортизаторов, с быстрорегулируемыми захватами
43-11	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
210-1	Двухзахватный съёмник "Cobra" с регулировкой глубины фиксации
54-2	Механический гайкорез с двумя резцами
129-0	Съёмник шаровых шарниров рычажный
129-1	Съёмник шаровых шарниров рычажный
129-3	Съёмник шаровых шарниров рычажный, для среднетоннажных грузовиков, автобусов и строительной техники
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
WT-000	Настенный стенд, без инструментов

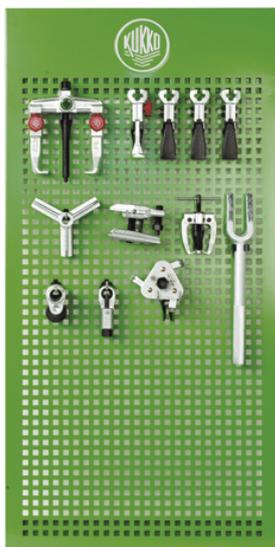

Название артикула

## Набор съёмников для автосервиса, серия Basic



Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-004

Серия WT-004

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	60 - 90 mm	2 3/8 - 4 inch
	Глубина фиксации	50 - 100 mm	2 - 3 7/8 inch
	Вилка с раствором конической формы	18 - 23 mm	3/4 - 29/32 inch
	Размер гаек	10 - 18 mm	3/8 - 3/4 inch
	Вес	9.4 kg	
	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### PULLBACK

Автоматический возврат ударного зубила под действием приводного винта.

## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
129-1	Съёмник шаровых шарниров рычажный
50-2	Шпильковёрт с захватом внутренними зубцами
108-1	Съёмник масляного фильтра
135-2	Вилочный сепаратор
1-91-S	3 узких захвата (комплект)
1-92-E	Крючок (поштучно)
30-1-T	Трёхзахватная траверса
20-1+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
43-1	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
55-1	Гайкорез механический, с одним резцом

## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
55-1	Гайкорез механический, с одним резцом
20-1+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
43-1	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
129-1	Съёмник шаровых шарниров рычажный
50-2	Шпильковёрт с захватом внутренними зубцами
108-1	Съёмник масляного фильтра
135-2	Вилочный сепаратор
1-91-S	3 узких захвата (комплект)
1-92-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
1-92-E	Крючок (поштучно)
30-1-T	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов



Название артикула

## Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic+

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-003+S

Серия WT-003+S

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
	Вес	19.39 kg	
	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH


Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.

## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-10+S	Универсальный двухзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами
20-20+S	Универсальный двухзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами
20-1-T	Двухзахватная траверса
20-2-T	Двухзахватная траверса
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-10-T	Траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса

### СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-10+S	Универсальный двухзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами
20-20+S	Универсальный двухзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами
20-1-T	Двухзахватная траверса
1-93-E	Крючок (поштучно)
20-2-T	Двухзахватная траверса
2-153-E	Крючок (поштучно)
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-10-T	Траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов

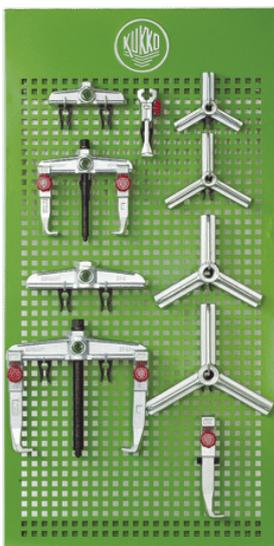

Название артикула

## Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-003

Серия WT-003


	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
	Вес	19.65 kg	
	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.

## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
1-92-E	Крючок (поштучно)
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2-T	Двухзахватная траверса
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-10-T	Траверса
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса

### СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-1-T	Двухзахватная траверса
1-92-E	Крючок (поштучно)
20-2-T	Двухзахватная траверса
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-10-T	Траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов



Название артикула

## Набор съёмников для гидравлического наружного демонтажа, серия Top

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-002

Серия WT-002

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Ширина фиксации внешняя

90 - 200 mm

4 - 7 7/8 inch



Глубина фиксации

100 - 150 mm

3 7/8 - 5 7/8 inch

max.

Максимально допустимая нагрузка

80-150 t

80-150 US t



Вес

16 kg



Число захватов

3

3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### HYDRAULIC

Съёмники с гидравлической функцией



## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2-T	Двухзахватная траверса
30-10-T	Траверса
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса

## СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-1-T	Двухзахватная траверса
1-92-E	Крючок (поштучно)
20-2-T	Двухзахватная траверса
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-1-T	Трёхзахватная траверса
30-10-T	Траверса
30-2-T	Трёхзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов



Название артикула

## Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-1-INDUSTRIE

Серия WT-1-INDUSTRIE

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Внутренний диаметр подшипника	14 - 48 mm	
	SW	27 - mm	1 1/16 - inch
	Длина внутреннего съёмника	72 - 101 mm	2 7/8 - 4 inch
	Ширина фиксации контропоры	55 mm	2 3/16 inch
	Глубина фиксации контропоры	120 mm	4 3/4 inch
	Диаметр вала	8 - 60 mm	3/8 - 2 3/8 inch
	Расстояние между тяговыми штоками	50 - 110 mm	2 - 4 3/8 inch
	Длина тягового штока	71 - 150 mm	2 3/4 - 5 7/8 inch
	Расстояние между боковыми штоками	60 mm	2 3/8 inch
	Размер гаек	19 - 27 mm	3/4 - 1 1/16 inch




	Technisches Attribut	метрический	в дюймах
	Ширина режущей кромки резца (мм)	14 mm	
	Длина без упорного шпинделя (мм)	105 mm	
	Вес	21.9 kg	
	Ширина режущей кромки резца (дюймы)		5/8 inch
	Длина без упорного шпинделя (дюймы)		4 1/8 inch

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### AUTOGRIP

Крюки для снятия автоматически затягиваются и центрируются.



### PULLBACK

Автоматический возврат ударного зубила под действием приводного винта.

## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-1+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
21-2	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-3	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-4	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-5	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
22-0	Приспособление с обратным молотком
22-1	Контропора
43-1	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-2	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-3	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-11	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-12	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-13	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
44-1	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
45-1	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
55-2	Гайкорез механический, с одним резцом
WT-000	Настенный стенд, без инструментов
15-0	Сепаратор
18-0	Съёмное приспособление



Название артикула

## Набор съёмников универсальный

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. 220-T


Серия 220-T

### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах

	Ширина фиксации внешняя	130 - 450 mm	5 1/8 - 17 3/4 inch
	Глубина фиксации	80 - 400 mm	3 3/16 - 15 3/4 inch
	Вес	21.18 kg	

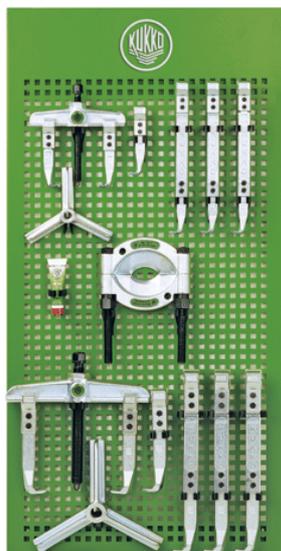

Название артикула

## Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic

№ арт. 30-20-T

Серия 30-20-T

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Диаметр вала	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Вес	24.02 kg	
	Число захватов	3	3

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.

**СОСТОИТ ИЗ**

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-10	Универсальный двухзахватный съёмник
20-20	Универсальный двухзахватный съёмник
15-2	Сепаратор
1-190-S	3 захвата (комплект)
2-300-S	3 захвата (комплект)
1-90-E	1 захват (поштучно)
2-150-E	1 удлинённый захват (поштучно)
30-10-T	Траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов

**ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ**

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-2030-20-B	Универсальный гидравлический двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе
K-2030-20-S	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с узкими захватами в наборе



Название артикула

## Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Basic+

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. 30-20+T

Серия 30-20+T

	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Диаметр вала	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch

## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
1-92-E	Крючок (поштучно)
2-152-E	Крючок (поштучно)
30-10-T	Траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
WT-000	Настенный стенд, без инструментов
1-192-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
15-2	Сепаратор
20-10+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
2-302-S	3 захвата (комплект)

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru